

CPL  CHIMICA



Miscela stabilizzata di riducenti

Prodotto certificato:

bluepass • GOTS



• REDUXTIL 1N •

• Caratteristiche •

Composizione chimica	Miscela di riducenti
Carica ionica	Non ionico
Aspetto	Polvere bianca
Solubilità in acqua	Facile e completa a caldo
Shelf life	6 mesi



• Modalità di utilizzo •


- ▶ Nello stripping del Poliestere i quantitativi sono strettamente legati alle caratteristiche dell'articolo da trattare.
- ▶ Orientativamente si consiglia di lavorare con il 2 - 4% di **REDUXTIL 1N** sul peso merce.
- ▶ Si consiglia di aggiungere **REDUXTIL 1N** a 50 - 60 °C e lavorare a 80 - 90 °C.

• Proprietà •

REDUXTIL 1N è un riducente in polvere di grandissima efficienza. Garantisce ottimi risultati nello stripping dopo la stampa o la tintura del poliestere.

Il suo potere riducente rimane stabile a temperature superiori a 70° C, rendendolo **paragonabile al Biossido di Tiourea (RIDUCENTE TBI)**, e quasi **due volte più efficace rispetto al Sodio idrosolfito**.

Qui di seguito i poteri riducenti a confronto:

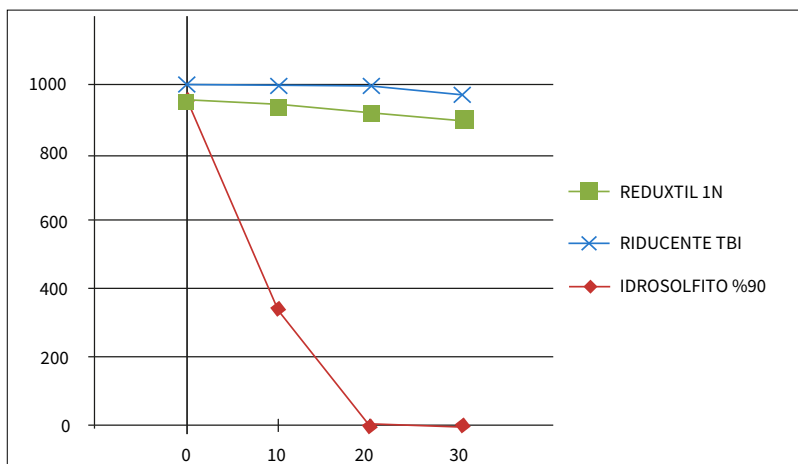

Riduce i costi di produzione grazie al prezzo inferiore al Biossido di Tiourea ed alla sua elevata stabilità nel tempo.

Ha un'inferiore impatto sull'ambiente rispetto agli abituali riducenti **in quanto apporta meno solfiti negli scarichi delle acque** ed è **esente da azoto**.

Prodotto certificato




GOTS Approved
ICEA
05-033



Sviluppo sostenibile

Crediamo che adottare pratiche responsabili significhi compiere scelte orientate alla tutela delle risorse naturali e alla riduzione dell'impatto ambientale, creando valore nel rispetto delle generazioni presenti e future.

Anche un'azienda chimica può contribuire concretamente a questo obiettivo attraverso l'innovazione, l'efficienza e il miglioramento continuo dei propri prodotti e processi.

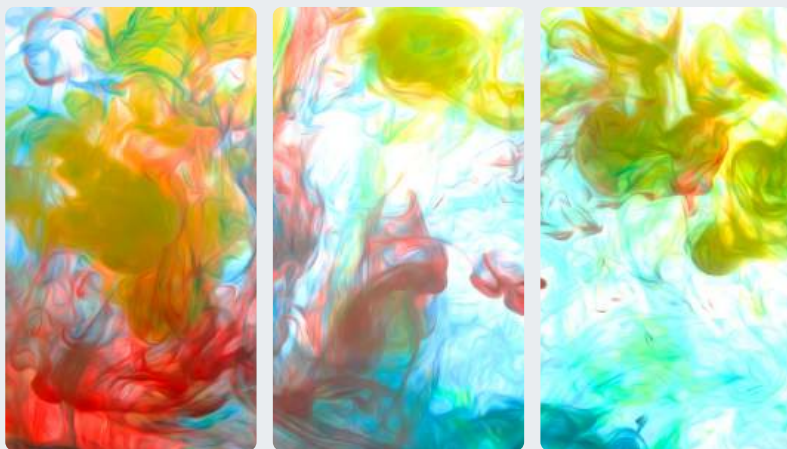

CPL CHIMICA

Via Gorizia 11 • Luisago (Como) • Italy
info@cplchimica.com • www.cplchimica.com